

AFV

series



RoHS Compliant CE

大功率可编程 交流电源供应器

High Power Programmable AC Power Source

AFV 系列可透过编程的功能，来控制及读取电源的各项参数，更精准及快速的模拟标准或异常的电源状态，可应用于家电、电机电子、医疗设备、照明等产业，并更加适合实验室、认证 / 研发单位等有高精度或复杂的电源应用场合。

采用 PWM 高频开关切换技术设计，提供干净的正弦波输出，单机最大输出功率可达 2000kVA，输出电压范围 0-310V，带有高低档电压切换，输出频率为 45-120Hz 连续可调或选配 45-500Hz 连续可调，在通讯介面有标配 RS-232/RS-485/Ethernet，另可选配多介面通讯卡 (Ethernet/RS-232&RS-485/USB)/GPIB/Analog，也可选配三相独立可调、软启动输出等功能。



Output Power

10kVA~2000kVA

Interfaces

- Standard
- RS-232
 - RS-485
 - Ethernet
- Option
- GPIB
 - Analog
 - USB

QR Code



视频介绍




产品介绍

人性化触摸屏及远端遥控



AFV 配备触摸屏，操作简单，快速设定、容易上手。用户更可透过远端遥控接口 (RS-485/RS-232/Ethernet/GPIB/Analog/USB) 输入所需输出设定或读取。

内建步阶 & 渐变功能

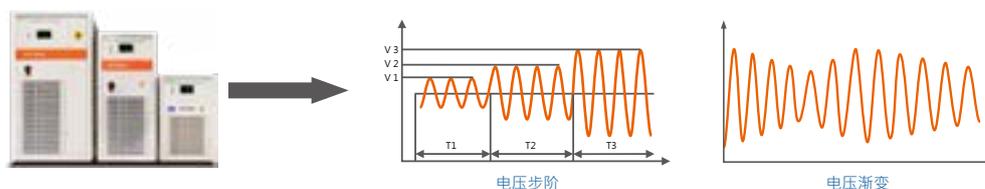

AFV 具有步阶的功能，用户可直接透过触摸屏设置电压或频率步阶，内建 24 组记忆组，最高可循环 255 次，广泛适用于电机类或家电类负载之性能测试。记忆组中可设置输出电压、输出频率、及每个步阶的运行时间。而内建 12 组电压渐变的记忆组，用户可远端或透过触摸屏设置电压或频率渐变，记忆组中可设置输出电压、输出频率、开始 / 结束组数及每组渐变的运行时间，最高可循环 255 次，此功能适用于电机类或家电类负载等测试。

规格一览

AFV 系列 单相输出 (10kVA - 150kVA)

机型	AFV - 31010	AFV - 31015	AFV - 31020	AFV - 31030	AFV - 31045	AFV - 31060	AFV - 31075	AFV - 31100	AFV - 31120	AFV - 31150	
交流输入											
相数	3 相 3 线 +G										
输入电压 ^{*1}	380V±15%										
输入频率	47~63Hz										
最大输入电流 ^{*2}	18.7A	28.1A	37.4A	56.1A	84.2A	112.2A	140.3A	209.7A	251.7A	314.6A	
功率因数	≥0.9 (满载)							≥0.85 (满载)			
交流输出											
功率 (VA)	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	45kVA	60kVA	75kVA	100kVA	120kVA	150kVA	
相数	1 相 2 线 +G										
电压范围	低档 0V~155 V (L-N)										
	高档 0V~310 V (L-N)										
电压分辨率	0.1V										
电压精准度	0.5% F.S.+4 counts										
频率范围	标配: 45~120Hz 选配: 45-500Hz										
频率分辨率	0.1Hz										
频率精准度	± 0.02 % F.S.										
额定电流 (RMS)	低档 83.3A 125A 166.7A 250A 375A 500A 625A 833.3A 1000A 1250A										
	高档 41.7A 62.5A 83.3A 125A 187.5A 250A 312.5A 416.7A 500A 625A										
电源稳压率	< 1%										
负载稳压率	± 1% (Resistive Load)										
总谐波失真 (THD) ^{*3}	≤ 1% (Resistive Load)										
反应时间	≤ 2ms										
波峰因数	≥ 3										
量测											
电压范围	0V-310V										
电压分辨率	0.1V										
电压精准度	0.5% F.S.+4 counts										
频率范围	45.0-500.0Hz										
频率分辨率	0.01Hz										
频率精准度	± 0.02 % F.S.										
电流范围 (RMS)	0 - 83.3A	0 - 125A	0 - 166.7A	0 - 250A	0 - 375A	0 - 500A	0 - 625A	0 - 833.3A	0 - 1000A	0 - 1250A	
电流分辨率 (RMS)	0.1A										
电流精准度 (RMS)	0.5% F.S.+4 counts										
功率范围	0 - 10kW	0 - 15kW	0 - 20kW	0 - 30kW	0 - 45kW	0 - 60kW	0 - 75kW	0 - 100kW	0 - 120kW	0 - 150kW	
功率分辨率	0.1kW										
功率精准度	1% F.S.+6 counts										
其他											
效率	≥90% at Max. Power							≥85% at Max. Power			
显示方式	7" 触摸屏					10" 触摸屏					
可编程模式	步阶 (STEP): 24 sets / 255 cycles, 可设定电压 / 频率 / 时间 渐变 (RAMP): 12 sets / 255 cycles, 可设定电压 / 频率 / 时间										
保护	输入无熔丝开关·输出过 / 欠压、过电流、输入过 / 欠压 过高温 & 短路·进行快速保护并锁定故障·发出告警·显示故障										
通讯界面	标配:RS-232& RS-485 /Ethernet 选配:多介面通讯卡 (Ethernet/RS-232&RS-485/USB), GPIB or Analog										
工作温度	0°C ~45°C										
相对湿度	0~90% (非凝结状态)										
海拔高度	1,500m 以下										
尺寸 (H x W x D)	1045 x 600 x 800 mm (含轮高)		1440 x 600 x 800 mm (含轮高)		1645 x 800 x 800 mm (含轮高)			1800 x 1050 x 950 mm		1900 x 1150 x 1200 mm	
重量	200kg	220kg	290kg	320kg	510kg	560kg	580kg	710kg	910kg	1010kg	

*1 其他电压规格请详询公司相关业务人员。

*2 额定输入电压为 380V。

*3 低档: 90 - 140V or 高档: 180 - 280V

* 本公司产品规格不断研发改进·规格若有变更·恕不另行通知。

规格一览

AFV 系列 三相输出 (10kVA - 120kVA)

机型	AFV-33010	AFV-33015	AFV-33020	AFV-33030	AFV-33045	AFV-33060	AFV-33075	AFV-33100	AFV-33120	
交流输入										
相数	3 相 3 线 +G									
输入电压 ^{*1}	380V±15%									
输入频率	47~63Hz									
最大输入电流 ^{*2}	18.7A	28.1A	37.4A	56.1A	84.2A	112.2A	140.3A	209.7A	251.7A	
功率因数	≥0.9 (满载)							≥0.85 (满载)		
交流输出										
功率 (VA)	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	45kVA	60kVA	75kVA	100kVA	120kVA	
相数	3 相 4 线 +G									
电压范围	低档 0V~155 V (L-N)									
	高档 0V~310 V (L-N)									
电压分辨率	0.1V									
电压精度	0.5% F.S.+4 Counts									
频率范围	标配: 45~120Hz 选配: 45-500Hz									
频率分辨率	0.1Hz									
频率精度	± 0.02 % F.S.									
额定电流 (RMS)	低档 27.8A, 41.7A, 55.6A, 83.3A, 125A, 166.7A, 208.3A, 277.8A, 333.3A									
	高档 13.9A, 20.8A, 27.8A, 41.7A, 62.5A, 83.3A, 104.2A, 138.9A, 166.7A									
电源稳压率	< 1%									
负载稳压率	± 1% (Resistive Load)									
总谐波失真 (THD) ^{*3}	≤ 1% (Resistive Load)									
反应时间	≤ 2ms									
波峰因数	≥3									
量测										
电压范围	0V~310 V									
电压分辨率	0.1V									
电压精度	0.5% F.S.+4 counts									
频率范围	45.0-500.0Hz									
频率分辨率	0.01Hz									
频率精度	± 0.02 % F.S.									
电流范围 (RMS)	0 - 27.8A	0 - 41.7A	0 - 55.6A	0 - 83.3A	0 - 125A	0 - 166.7A	0 - 208.3A	0 - 277.8A	0 - 333.3A	
电流分辨率 (RMS)	0.1A									
电流精度 (RMS)	0.5% F.S.+4 counts									
功率范围	0 - 10kW	0 - 15kW	0 - 20kW	0 - 30kW	0 - 45kW	0 - 60kW	0 - 75kW	0 - 100kW	0 - 120kW	
功率分辨率	0.1kW									
功率精度	1% F.S.+6 counts									
其他										
效率	≥90% at Max. Power							≥85% at Max. Power		
显示方式	7" 触摸屏					10" 触摸屏				
可编程模式	步阶 (STEP): 24 sets / 255 cycles, 可设定电压 / 频率 / 时间 渐变 (RAMP): 12 sets / 255 cycles, 可设定电压 / 频率 / 时间									
保护	输入无熔丝开关, 输出过 / 欠压、过电流、输入过 / 欠压 过高温 & 短路, 进行快速保护并锁定故障, 发出告警, 显示故障									
通讯界面	标配: RS-232& RS-485 / Ethernet 选配: 多介面通讯卡 (Ethernet/RS-232&RS-485/USB), GPIB or Analog									
工作温度	0°C ~45°C									
相对湿度	0~90% (非凝结状态)									
海拔高度	1,500m 以下									
尺寸 (H x W x D)	1045 x 600 x 800 mm (含轮高)	1440 x 600 x 800 mm (含轮高)			1645 x 800 x 800 mm (含轮高)			1800 x 1050 x 950 mm		
重量	220kg	260kg	300kg	350kg	480kg	560kg	640kg	980kg	1150kg	

*1 其他电压规格请详询公司相关业务人员。

*2 额定输入电压为 380V。

*3 低档: 90 - 140V or 高档: 180 - 280V。

* 本公司产品规格不断研发改进, 规格若有变更, 恕不另行通知。

规格一览

AFV 系列 三相输出 (150kVA - 2000kVA)

机型	AFV-33150	AFV-33200	AFV-33300	AFV-33400	AFV-33500	AFV-33600	AFV-33800	AFV-331000	AFV-331200	AFV-331500	AFV-332000	
交流输入												
相数	3 相 3 线 +G											
输入电压 ^{*1}	380V±15%											
输入频率	47~63Hz											
最大输入电流 ^{*2}	314.6A	419.4A	629.1A	838.8A	1048.5A	1258.3A	1677.7A	2097.1A	2516.5A	3145.6A	4194.2A	
功率因数	≥0.85 (满载)											
交流输出												
功率 (VA)	150kVA	200kVA	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA	800kVA	1000kVA	1200kVA	1500kVA	2000kVA	
相数	3 相 4 线 +G											
电压范围	低档 ^{*5}	0V~155 V (L-N)										
	高档	0V~310 V (L-N)										
电压分辨率	0.1V											
电压精度	0.5% F.S.+4 Counts											
频率范围	标配: 45~120Hz 选配: 45-500Hz											
频率分辨率	0.1Hz											
频率精度	0.5% F.S.+4 counts											
额定电流 (RMS)	低档	416.7A	555.6A	833.3A	1111.1A	1388.9A	1666.7A	2222.2A	2777.8A	3333.3A	4166.7A	5555.6A
	高档	208.3A	277.8A	416.7A	555.6A	694.4A	833.3A	1111.1A	1388.9A	1666.7A	2083.3A	2777.8A
电源稳压率	< 1%											
负载稳压率	± 1% (Resistive Load)											
总谐波失真 (THD) ^{*3}	≤ 1% (Resistive Load)											
反应时间	≤ 2ms											
波峰因数	≥ 3											
量测												
电压范围	0V~310 V											
电压分辨率	0.1V											
电压精度	0.5% F.S.+4 counts											
频率范围	45.0-500.0Hz											
频率分辨率	0.01Hz											
频率精度	± 0.02 % F.S.											
电流范围 (RMS)	0-416.7A	0-555.6A	0-833.3A	0-1111.1A	0-1388.9A	0-1666.7A	0-2222.2A	0-2777.8A	0-3333.3A	0-4166.7A	0-5555.6A	
电流分辨率 (RMS)	0.1A											
电流精度 (RMS)	0.5% F.S.+4 counts											
功率范围	0-150kW	0-200kW	0-300kW	0-400kW	0-500kW	0-600kW	0-800kW	0-1000kW	0-1200kW	0-1500kW	0-2000kW	
功率分辨率	0.1kW											
功率精度	1% F.S.+6 counts											
其他												
效率	≥85% at Max. Power											
显示方式	10" 触摸屏											
可编程模式	步阶 (STEP): 24 sets / 255 cycles, 可设定电压 / 频率 / 时间 渐变 (RAMP): 12 sets / 255 cycles, 可设定电压 / 频率 / 时间											
保护	输入无熔丝开关 · 输出过 / 欠压、过电流、输入过 / 欠压 过高温 & 短路 · 进行快速保护并锁定故障 · 发出告警 · 显示故障											
通讯界面	标配: RS-232& RS-485 / Ethernet 选配: 多介面通讯卡 (Ethernet/RS-232&RS-485/USB), GPIB or Analog											
工作温度	0°C ~45°C											
相对湿度	0~90% (非凝结状态)											
海拔高度	1,500m 以下											
尺寸 (H x W x D)	1900 x 1150 x 1200 mm			2050 x 3881 x 1539 mm			2050 x 4716 x 1520 mm		2050 x 6003 x 1520 mm	2200 x 10827 x 1590 mm		
重量	1150kg	1350kg	2650kg	3550kg	4450kg	5500kg	7400kg	8800kg	10500kg	16000kg	17500kg	

*1 其他电压规格请详询公司相关业务人员。

*2 额定输入电压为 380V。

*3 低档: 90 - 140V or 高档: 180 - 280V。

*4 部分尺寸及重量为预估值。欲知详细规格，请洽相关人员。

*5 请详询公司相关业务人员。

* 本公司产品规格不断研发改进，规格若有变更，恕不另行通知。

订购信息：

AFV 系列 单相输出 (10kVA - 150kVA)

Model Number	Description
AFV-31010	大功率单相可编程交流电源供应器 (10kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31015	大功率单相可编程交流电源供应器 (15kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31020	大功率单相可编程交流电源供应器 (20kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31030	大功率单相可编程交流电源供应器 (30kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31045	大功率单相可编程交流电源供应器 (45kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31060	大功率单相可编程交流电源供应器 (60kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31075	大功率单相可编程交流电源供应器 (75kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31100	大功率单相可编程交流电源供应器 (100kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31120	大功率单相可编程交流电源供应器 (120kVA/310V/45-120Hz)
AFV-31150	大功率单相可编程交流电源供应器 (150kVA/310V/45-120Hz)
AFV-001	输出频率 45Hz ~ 500Hz *
AFV-002	软启动模式 (SOFT START)
AFV-005	GPIB 通讯接口
AFV-006	模拟量控制
AFV-007	过载能力 200% 2 秒, 150% 5 秒, 125% 15 秒 *
AFV-008	多介面通讯卡 (Ethernet/RS-232&RS-485/USB)
AFV-009	远程电压补偿
AFV-010	远端操作软件

* 若有选配项需求·尺寸及规格需再详询公司相关业务人员

订购信息：

AFV 系列 三相输出 (10kVA - 2000kVA)

Model Number	Description
AFV-33010	大功率三相可编程交流电源供应器 (10kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33015	大功率三相可编程交流电源供应器 (15kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33020	大功率三相可编程交流电源供应器 (20kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33030	大功率三相可编程交流电源供应器 (30kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33045	大功率三相可编程交流电源供应器 (45kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33060	大功率三相可编程交流电源供应器 (60kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33075	大功率三相可编程交流电源供应器 (75kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33100	大功率三相可编程交流电源供应器 (100kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33120	大功率三相可编程交流电源供应器 (120kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33150	大功率三相可编程交流电源供应器 (150kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33200	大功率三相可编程交流电源供应器 (200kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33300	大功率三相可编程交流电源供应器 (300kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33400	大功率三相可编程交流电源供应器 (400kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33500	大功率三相可编程交流电源供应器 (500kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33600	大功率三相可编程交流电源供应器 (600kVA/310V/45-120Hz)
AFV-33800	大功率三相可编程交流电源供应器 (800kVA/310V/45-120Hz)
AFV-331000	大功率三相可编程交流电源供应器 (1000kVA/310V/45-120Hz)
AFV-331200	大功率三相可编程交流电源供应器 (1200kVA/310V/45-120Hz)
AFV-331500	大功率三相可编程交流电源供应器 (1500kVA/310V/45-120Hz)
AFV-332000	大功率三相可编程交流电源供应器 (2000kVA/310V/45-120Hz)
AFV-001	输出频率 45Hz ~ 500Hz *
AFV-002	软启动模式 (SOFT START)
AFV-003	三相电压独立可调
AFV-004	相位角设定
AFV-005	GPIB 通讯接口
AFV-006	模拟量控制
AFV-007	过载能力 200% 2 秒, 150% 5 秒, 125% 15 秒 *
AFV-008	多介面通讯卡 (Ethernet/RS-232&RS-485/USB)
AFV-009	远程电压补偿
AFV-010	远端操作软件

* 若有选配项需求，尺寸及规格需再详询公司相关业务人员